RK700X

NEW

VSM ILUMERON



Type de grain	Oxyde d'aluminium
Liant	Spécifique
Couleur	Anthracite
Support	Polyester X
Souplesse	Robuste
Largeur de production	1 090 mm

Matériaux

Caractéristiques

Avec le RK700X, le ponçage et le polissage peuvent être réalisés en une seule étape, ce qui augmente considérablement la productivité. L'abrasif longue durée offre également un état de surface uniforme avec des tolérances extrêmement serrées. Grâce au processus de fabrication spécial, les grains abrasifs sont répartis uniformément et s'usent de manière contrôlée sur toute la surface. Cela permet d'éviter des rainures d'usinage indésirables sur la pièce.

Grain:[1)]

										P		P		P		P		P		P	P		P
16	20	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200

Avantages

- Qualité de surface constante avec des tolérances extrêmement étroites
- Augmentation de la productivité : L'enlèvement de matière et l'état de surface peuvent être réalisés en une seule étape
- Pas de marque d'usinage indésirable grâce à un procédé de fabrication spécialement conçu
- Moins de changements d'outils grâce à une durée de vie prolongée. Cela permet une réduction des coûts et améliorent la stabilité du processus de polissage
- Moins d'accumulation de poussière sur la pièce

Usure du grain

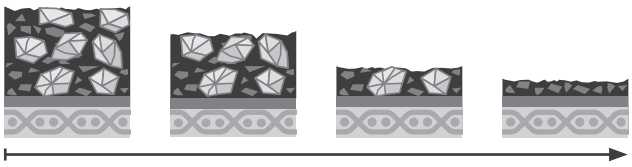

Le processus de fabrication spécifique de **VSM ILUMERON** se traduit par une répartition homogène des grains dans l'épaisseur de l'abrasif appliqué, qui s'use complètement et progressivement sur une période de temps.

VSM · Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken AG
Siegmundstraße 17 · 30165 Hanovre · Allemagne
T +49 511 3526 479 · F +49 511 3521 315
sales@vsmabrasives.com · **www.vsmabrasives.com**

MADE IN GERMANY

[1)] P = classés selon la norme FEPA. Sous réserve de modifications techniques.

P/RK700X/05.WW/07.26/fr/1